

装飾柱受けストレート 90角・100角・120角・150角

100角 (オールステンレス)

強度試験 (圧縮試験)

最大値 (kN)49.2


(社内試験)




実際にポーチの独立柱に設置されている写真です。

- 【用途・特徴】**
- ・ポーチの独立柱の柱脚に使用する装飾金物です。
 - ・柱のサイズに合わせて選べる4サイズを用意しました。
 - ・ステンレス製のため防錆性に優れます。
 - ・ヘアライン仕上げ、クリア塗装のため美しい外観です。

【寸法図】

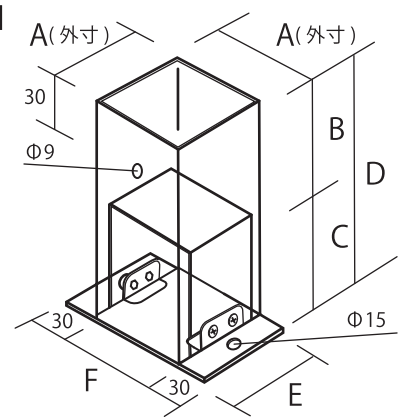

- 【施工に関する注意点】**
- ・告示 1460 号及び構造計算には対応していません。
 - ・製品はクリア塗装が施されていますので養生時は弱粘着性テープの使用をお勧めします。
 - ・参考として 100 角の装飾柱受けに対し四寸柱を使用する事をお勧めします。
 - ・雨水浸入を防ぐ為、図のような施工をお勧めします。

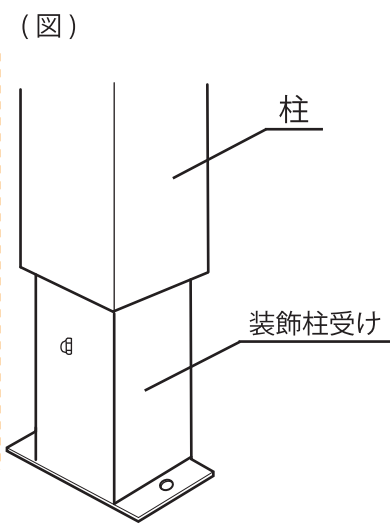

【仕様】

		オールステンレス	鉄ベース
材質	本体	SUS304	SUS304
	ベース部、内部受け	SUS304	鉄、メッキ仕上げ
	両ネジボルト	SUS304	SUS304
	袋ナット	SUS304	SUS304
板厚	本体	t1.5	t1.5
	内部受け	t1.5	t1.6
	ベース	t3.0	t4.0
サイズ	両ネジボルト、袋ナット=M8		
表面処理	ヘアライン、クリア仕上げ		

【規格表】

サイズ	A 外寸	B	C	D	E	F
90角	90	80	120	200	92	150
100角	100	80	160	240	102	160
120角	120	80	160	240	122	180
150角	150	80	160	240	152	210